

BEACON ECO

Ersthilfe auf direktem Weg dank effizienter und robuster Lokalisierungslösung











NEU: ECO MODUS
typische Betriebsdauer 10 Jahre

FELSENMEER


BEACON ECO



Schnelle und präzise Hilfeleistung zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort

-  Kabellose Montage
-  Auflösung 8-stufig einstellbar 1 – 200 m
-  Einfachste Bedienbarkeit und Inbetriebnahme
-  Mit SERVICE-STICK programmierbar
-  Individuell an Ihre Arbeitssituation anpassbar
-  Sendefrequenz alle 3 Sekunden
-  Geprüfte Sicherheit nach DGUV Regel 112–139 (ehemals BGR 139)
-  Anlagekennung bei benachbarten Installationen

Bespielszenario

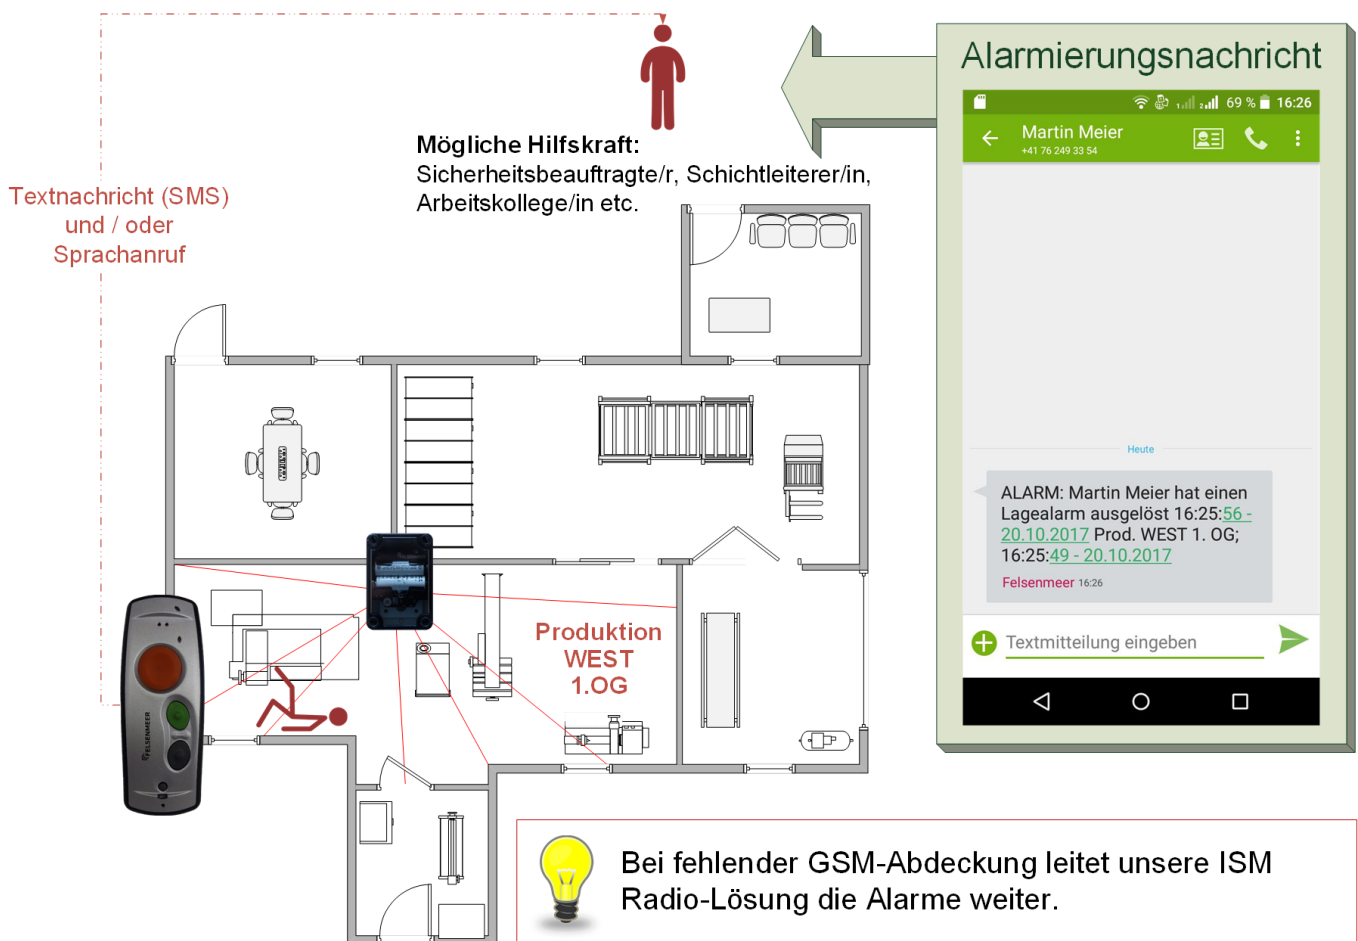

Einsatz- und Funktionsweise

Wenn ein Alleinarbeiter einen Unfall hat, müssen ihn die Helfer schnell erreichen. Dazu müssen sie wissen, wo sich der Unfall ereignet hat. Andernfalls verschwenden sie bei der Suche im ganzen Gebäude oder auf dem Betriebsareal wertvolle Zeit. Felsenmeer BEACON ECO stellt diese präzise Ortsinformation zur Verfügung.

Dazu wird die Ortungsbake fest montiert. Ihr Standort wird in einer Alarmmanagement-Software wie dem Felsenmeer Control Center hinterlegt. Der BEACON ECO sendet im Abstand von drei Sekunden seine Kennung. Sobald eines unserer Handsets in Reichweite ist, speichert es diese Kennung und übermittelt sie im Alarmfall.

Bei der Inbetriebnahme ist das Produkt im BEACON Modus und kann in den BEACON ECO Modus umgeschaltet werden.

Technische Daten




Produktname	BEACON ECO
Artikel-Nr.	1201092
Gehäuseklassifikation	IP66, IK08, UL94-V2
Masse	94 mm x 65 mm x 57 mm
Gewicht	180 g mit Batterie
Sendereichweite	Typisch 40 m, einstellbar 1 – 200 m, umgebungsabhängig
Temperatur	-40 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis +85 °C)
Betriebsdauer	BEACON ECO Modus: 10 Jahre typisch, 20 Jahre maximal BEACON Modus: 2 Jahre typisch, 3 Jahre maximal
Lagerung	10 °C bis 30 °C mit Batterie, -30 °C bis 60 °C ohne Batterie
Batterie	2x Saft LS14500EX (LiSOCl ₂ 3.6 V, Größe AA, 2.6Ah)
Sendefrequenz	ISM Band 863 – 870 MHz



Sendefrequenz wird durch die grüne LED angezeigt.



Lieferumfang

-  BEACON ECO
-  2x Saft LS14500EX Batterien
(LiSOCl₂ 3.6 V, Größe AA, 2.6 Ah)
-  Als Download: Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch

Bei der Einstellung der Sendereichweite leuchtet auch die rote LED.



Kompatibilität

	GSM S (EX) PLUS, SHALOSH	SHALOSH ECO
BEACON ECO Modus	nicht unterstützt	unterstützt
BEACON Modus	unterstützt	unterstützt

you'll never work alone

Felsenmeer Personen-Notsignal-Anlage



SHALOSH ECO



BEACON ECO



FELSENMEER ALARMZENTRALE



GSM S EX PLUS




BEACON EX



FELSENMEER ALARMSERVER



Ihr Ansprechpartner



Felsenmeer AG
Opfikerstrasse 45
CH-8304 Wallisellen



Telefon: +41 44 500 30 50
Fax: +41 44 500 33 51
E-Mail: info@felsenmeer.ch
Web: www.felsenmeer.ch