Sicherheit auf allen Wegen

Personen Notsignal Anlage im GSM-Netz:

OPTION: GPS-Ortung und / oder Ortung in Gebäuden 

GSM-Netz: G2/G3/G4 Datenübertragung

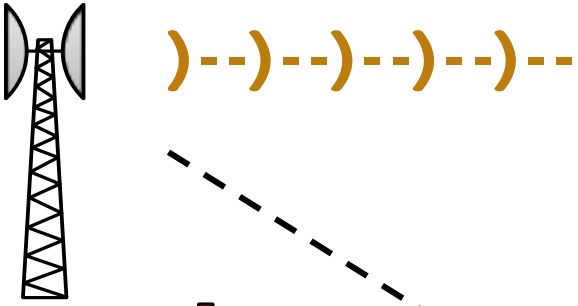

«Alarmserver»

Visulisierung am Leitstand

Personen Notrufgeräte „PNG“

Festnetz oder Mobil

OPTION:
Telefon-Anrufe intern und extern mit Sprachansage, Lautsprecherdurchsagen, Messaging auf DECT und Systemtelefone oder SMS `en auf GSM Mobiltelefone
IT-Alarme (E-Mail Schnittstelle)
Gesprächsaufzeichnung, Evakuierung, uvm.
Protokoll zum Leitstand ist individuell anzupassen.

© by iptelecom GmbH. 2016